

ПРОВЕРЕНО МЕТАЛЛОМ И ВРЕМЕНЕМ

Ataman®

КРУГ ОТРЕЗНОЙ
МЕТЕЛ+НЕРЖ.СТАЛЬ

CUT-OFF WHEEL
METAL+INOX

80 м/с 12250 мин

80 m/s 12250 RPM

Арт. 40-105

**ДСТУ ГОСТ 21963:2005
ISO 9001:2000**

125x1,2x22,23 мм / 5"x1/20"x7/8"
41 14A 32H 33 БУ М 2 кл / A 54 S BF



ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ОДНОГО РЕЗА НА РЫНКЕ

Как показывает опыт пользователей абразивными кругами, а также многочисленные независимые тестирования, стоимость одного реза абразивным кругом ТМ Ataman значительно ниже, чем у большинства представителей на рынке – как в профессиональном, так и в бытовом сегменте. Качество абразивных кругом соответствует качеству кругов известных профессиональных брендов, при этом продукция ТМ Ataman остается одной из самых доступных на рынке по цене.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА

Идеальная комбинация размера абразивного зерна и твердости бакелитовой связки обеспечивает большой срез металла в рабочей области при меньших затратах. Благодаря чему значительно повышается производительность работы.

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА АБРАЗИВНОГО ЗЕРНА

Круг состоит на 95% из оксида алюминия и на 5% из оксида циркония, в результате чего повышается его прочность и износостойкость, а также удается достичь максимальной производительности и скорости реза.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция ТМ Ataman регулярно проходит тестирования и сертификацию на соответствие всем требованиям безопасности стандарта EN 12413, что является залогом безопасной и стабильной работы с абразивным инструментом.

ПРОЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Благодаря использованию технологии равномерного формирования круга на стадии заполнения абразивной массой пресс-формы обеспечивается медленный износ и улучшенная производительность. Укрепление двумя слоями стекловолокна также увеличивает срок эксплуатации круга, а точная электронная балансировка посадочного отверстия позволяет избежать вибрации, даже при использовании диска в сложных условиях эксплуатации и при больших нагрузках.


ИДЕАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

Благодаря шероховатой торцевой поверхности круга температура в рабочей области снижается на 40-60%. Это дает возможность избежать перегрева металла и изменения его структуры. В результате мы получаем идеально ровный рез без заусенцев.


УДОБСТВО В РАБОТЕ

Повышенная прочность круга, отсутствие вибрации и высокая скорость реза делают абразивные круги ТМ Ataman самыми удобными в работе.

ПОПРОБУЙТЕ И УБЕДИТЕСЬ В КАЧЕСТВЕ!

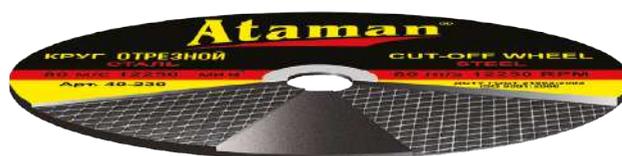

1. Армированная сетка из стекловолокна
2. Смесь электрокорунда и смолы

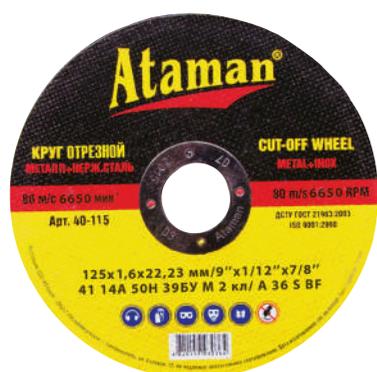

**КРУГ ОТРЕЗНОЙ
(СТАЛЬ)**

Наименование	шт. в упаковке
АТАМАН 41 14А 115 1,2 22,23	50
АТАМАН 41 14А 115 1,6 22,23	50
АТАМАН 41 14А 115 2,0 22,23	50
АТАМАН 41 14А 125 0,8 22,23	50
АТАМАН 41 14А 125 1,0 22,23	50
АТАМАН 41 14А 125 1,2 22,23	50
АТАМАН 41 14А 125 1,6 22,23	50
АТАМАН 41 14А 125 2,0 22,23	50
АТАМАН 41 14А 150 1,6 22,23	50
АТАМАН 41 14А 150 2,0 22,23	25
АТАМАН 41 14А 180 1,6 22,23	25
АТАМАН 41 14А 180 2,0 22,23	25
АТАМАН 41 14А 180 2,5 22,23	25
АТАМАН 41 14А 230 1,6 22,23	25
АТАМАН 41 14А 230 2,0 22,23	25
АТАМАН 41 14А 230 2,5 22,23	25
АТАМАН 41 14А 300 3,0 32	25
АТАМАН 41 14А 355 3,5 25,4	5
АТАМАН 41 14А 400 3,5 32	5



**КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
(СТАЛЬ)**

Наименование	шт. в упаковке
АТАМАН 114А 115 6,0 22,23	10
АТАМАН 114А 125 6,0 22,23	10
АТАМАН 114А 150 6,0 22,23	10
АТАМАН 114А 180 6,0 22,23	10
АТАМАН 114А 230 6,0 22,23	10
АТАМАН 27 14А 115 6,0 22,23	10
АТАМАН 27 14А 125 6,0 22,23	10
АТАМАН 27 14А 150 6,0 22,23	10
АТАМАН 27 14А 180 6,0 22,23	10
АТАМАН 27 14А 230 6,0 22,23	10



**КРУГ ОТРЕЗНОЙ
(КАМЕНЬ + БЕТОН)**

Наименование	шт. в упаковке
АТАМАН 41 54С 115 2,0 22,23	25
АТАМАН 41 54С 115 2,5 22,23	25
АТАМАН 41 54С 125 2,0 22,23	25
АТАМАН 41 54С 150 2,0 22,23	25
АТАМАН 41 54С 150 2,5 22,23	25
АТАМАН 41 54С 180 2,0 22,23	25
АТАМАН 41 54С 230 2,0 22,23	25
АТАМАН 41 54С 230 2,5 22,23	25